


PIN  
KONTAKTSTIFT  
BROCHE  
SPINA

SOCKET  
KONTAKTBUCHSE  
SOCLE DE CONTACT  
BOCCOLA DI CONTATTO


- ① TWO CORE CABLE  
LEITUNG ZWEIADRIG  
CABLE A DEUX CONDUCTEURS  
CAVO A DUE CONDUTTORI } THERMORAD  
2x0.96mm<sup>2</sup>
- STRAIN RELIEF CABLE  
ZUGENTLASTUNG KABEL  
ARRET DE CABLE  
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO } MAX.50N @ =20°C
- BEND RADIUS CABLE  
BIEGERADIUS KABEL  
RAYON DE COURBURE DE CABLE  
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO } R 15 MIN, < 90°
- ② ABRASION RESISTANT PRINT  
ABRIEBFESTER AUFDRUCK  
IMPRESSION RESISTANTE A L' ABRASION  
IMPRONTA RESISTENTE ALL' ABRASIONE } RAL 9001
- DEGREE OF PROTECTION  
SCHUTZART  
DEGRE DE PROTECTION  
GRADO DI PROTEZIONE } IP 68  
ISO 20653

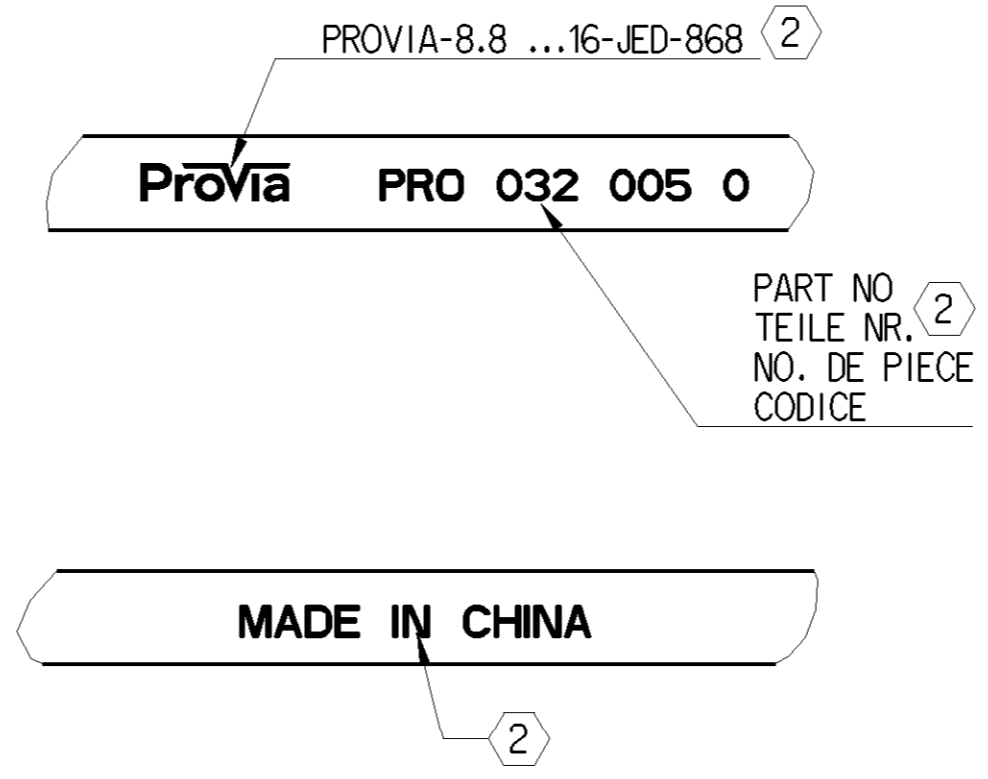

DATE OF MANUFACTURE  
HERSTELLDATUM + HT  
DATE DE FABRICATION  
DATA DI FABBRICAZIONE

MADE IN ...  
PRO ...

- THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SENSOR  
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER SENSOR  
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR SENSOR  
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE DEL SENSORE } -40 °C...+150 °C  
+180 °C[1h]
- THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CABLE  
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER KABEL  
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CABLE  
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE DEL CAVO } -40 °C...+180 °C  
+220 °C[1h]
- THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR PLUG  
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER STECKER  
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR FICHE  
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE DEL SPINA } -40 °C...+125 °C
- FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION  
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION  
AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION  
ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO } PRO 032 005 0
- INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION  
EINBAUINWEISE SIEHE ADAPTION-SPEZIFIKATION  
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION  
ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO } 341 032 000 0

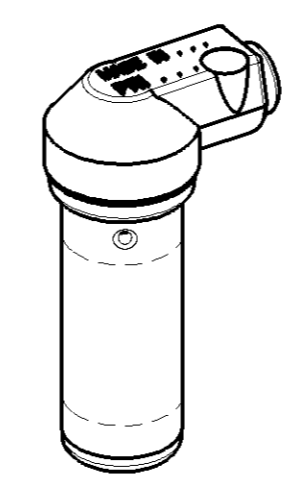

1:1

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright WABCO®		<b>ProVia</b>	
Further Technical Data: PRO 032 005 0		Date	Signature		
Doc. Code: 035	Sheet: 1 To 4	2018-09-18	Richard	INDUCTIVE SENSOR WITH PLUG STABSENSOR MIT STECKER	
General Tolerances JED-261		Checked	Aswinkumar	CAPTEUR AVEC FICHE	
Range of Nominal Dimensions ( ± mm)		Expert		SENSORE INDUTTIVO CON SPINA	
Class 1)	≤ 50 > 50 ≤ 180 > 180 ≤ 400 > 400	MURUGAN		Material No.	Date of first issue: 2016-05-13
Fine	0.5 1.0 1.5 2.0	Mass	Scale	0.140	1:1
Medium	1.0 2.0 3.0 4.0	kg	(2:1)	PRO 032 005 0	
Coarse	2.0 3.5 5.0 6.5	Size	CAD System	A 2	CREO
Tapped Holes acc.		ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		178576	1x	D	6310_AM

Non e permesso copiare, o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.  
 Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de proprieite industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.  
 Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich ansonsten, zweckbindend, schriftlich oder anderweitig festgelegt. Missbrauch der und Verpflichtung zu Schadensersatz. Alle Rechte hier den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.