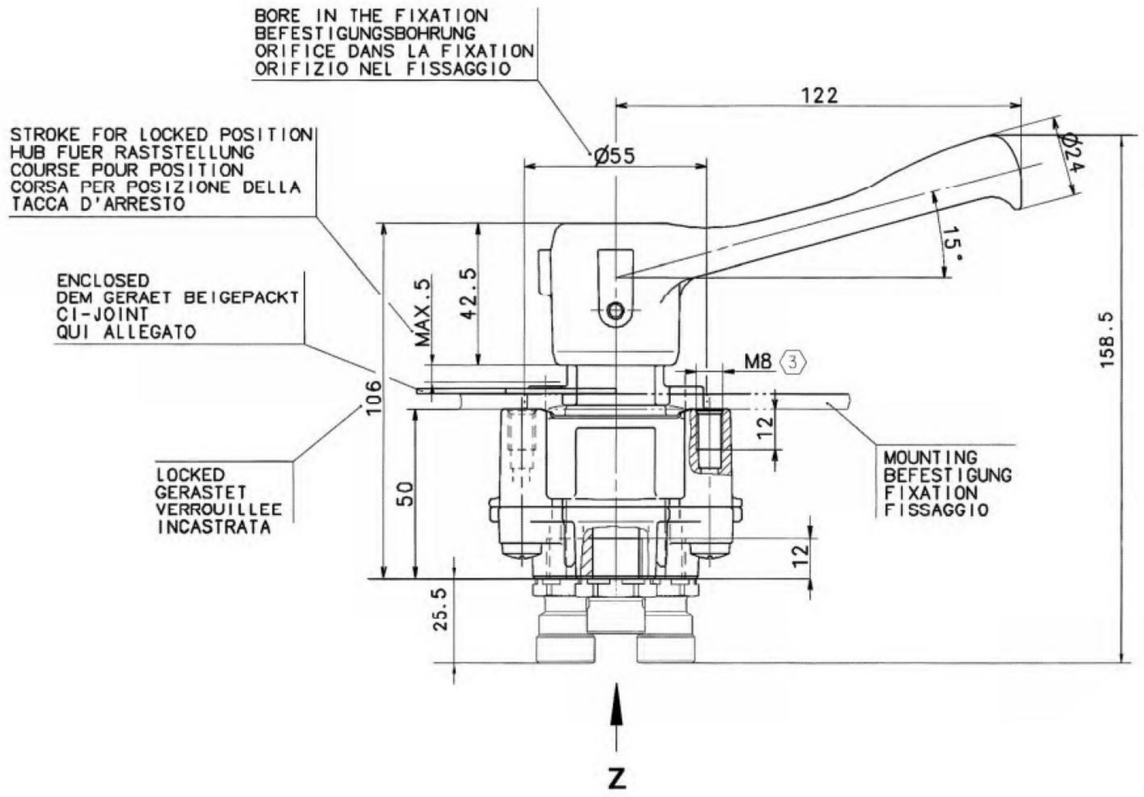

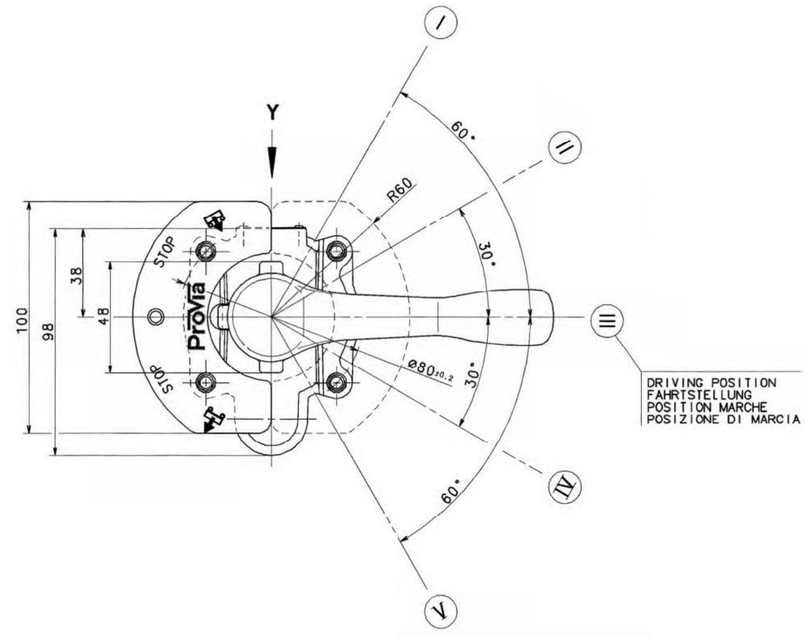

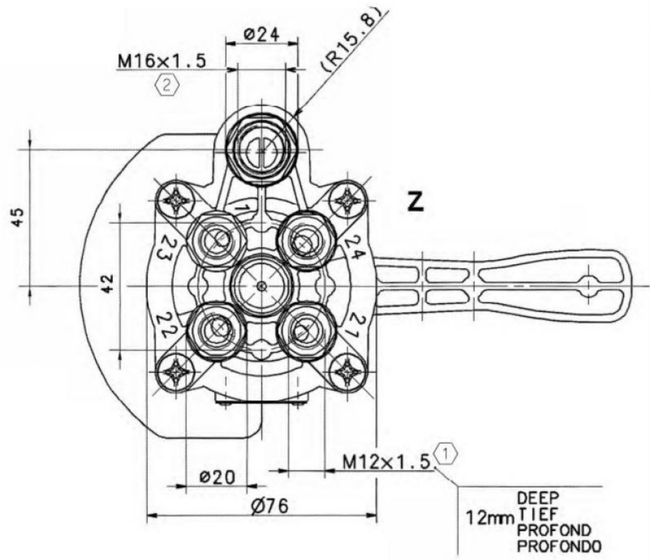

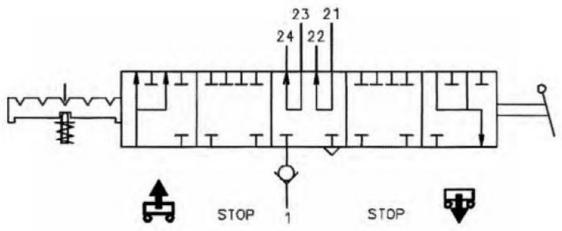

893 800 001 2	Ø8x1	20.5 mm
893 800 007 2	Ø8x1	20.5 mm
FITTING NUMBER VERSCHRAUBUNGNUUMMER NUMERO DE RACCORD NUMERO DELL RACCORDO	DIAMETER OF TUBE ROHRDURCHMESSER DIAMETRE DU TUBE DIAMETRO DEL TUBO	DEPTH OF INSERTION EINSTECKTIEFE DES ROHRES PROFONDEUR D'INSERTION PROFONDITA D'INTRODUZIONE

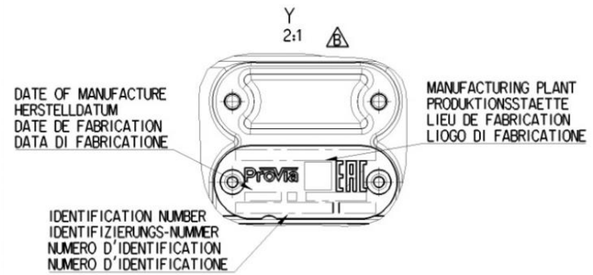

( ) ≙ AUXILIARY DIMENSION
HILFSMASS
DIMENSION AUXILIAIRE
DIMENSIONE AUSILIARIA

<1> SAFETY CHARACTERISTICS	0
<2> SIGNIFICANT CHARACTERISTICS	0
B <CI> CUSTOMER INTERFACE	0

INSTALLATION POSITION : OPTIONAL
EINBAULAGE : BELIEBIG
POSITION D'INSTALLATION : QUELCONQUE
POSIZIONE DI MONTAGGIO : A SCELTA

MAX. PERMISSIBLE WORKING PRESSURE :
MAX. ZULAESSIGER BETRIEBSDRUCK :
PRESSION D'UTILIZATION MAXI ADMISSIBLE : pe = 10 bar
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX. AMMISSIBILE :

TORQUE : 1 MAX. 25 Nm
ANZUGSMOMENT : 2 MAX. 34 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 3 MAX. 10 Nm
COPPIA DI SERRAGGIO : 3 MAX. 10 Nm

WORKING MEDIUM : AIR (WATER-, OIL AND ALCOHOL CONTAINING)
ARBEITSMEDIUM : LUFT (WASSER-, OEL UND ALKOHOLHALTIG)
FLUIDE D'UTILISATION : AIR (CHARGE D'EAU, D'HUILE ET D'ALCOOL)
FLUIDO DI ESERCIZIO : ARIA (ACQUOSO,OLEIFERO E ALCOOLOSO)

WORKING ENVIRONMENT : AIR (WATER- AND SALT CONTAINING)
UMGEBUNGSMEDIUM : LUFT (WASSER- UND SALZHALTIG)
FLUIDE AMBIANTE : AIR (CHARGE D'EAU DE SEL)
FLUIDO AMBIENTE : ARIA (ACQUOSO E SALIFERO)

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERM. ANWENDUNGSBEREICH :
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE : - 40° ...+ 80° C
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :

MIN. FLOW PASSAGE /NOMINAL DIAMETER :
MIN. DURCHFLUSSOEFFNUNG /NENNWEITE :
MIN. ORIFICE CALIBRE /DIAMETRE NOMINAL :
MIN. PASSAGGIO LIBERO /DIAMETRO NOMINALE :

PORTS 21,23 :
ANSCHLUESSE 21,23 : MIN.12.6 mm² (= Ø4mm)
ORIFICES 21,23 :
ORIFIZI 21,23 :

PORTS 22,24 :
ANSCHLUESSE 22,24 : MIN.28.3 mm² (= Ø6mm)
ORIFICES 22,24 :
ORIFIZI 22,24 :

PORTS 1,3 :
ANSCHLUESSE 1,3 : MIN.63.6 mm² (= Ø9mm)
ORIFICES 1,3 :
ORIFIZI 1,3 :

OPERATING TORQUE :
DREHMOMENT ZUR BETAETIGUNG : MAX. 7 Nm
COUPLE DE COMMANDE :
COPPIA DI COMANDO :

1 SUPPLY
ENERGIEZUFLUSS
ALIMENTATION
ALIMENTAZIONE

22,24 DELIVERY (TO AIR SUSPENSION BELLOW)
ENERGIEABFLUSS IN DIE ARBEITSLEITUNG (ZUM LUFTFEDERBALG)
UTILISATION (A COUSIIN DE SUSPENSION PNEUMATIQUE)
MANDATA (PER SOFFIETTU A SOSPENSIONE PNEUMATICA)

3 EXHAUST
ENTLUEFTUNG
ECHAPPEMENT
SCARICO

21,23 CONTROL LINE (TO LEVELLING VALVE)
STEUERLEITUNG (ZUM LUFTFEDERVENTIL)
LIGNE DE COMMANDE (A VALVE DE NIVELLEMENT)
LINEA DI COMANDO (PER VALVOLA NIVELLATRICE)

B

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP							
Further Technical Data: PRO 032 220 0							
Doc. Code: 035				Sheet: 1 To 3			
General Tolerances JED-261							
		Range of Nominal Dimensions (± mm)					
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400		
Fine	X	±0.5	±1	±1.5	±2	±3°	
Medium		±1	±2	±3	±4		
Coarse		±2	±3.5	±5	±6.5		
Tapped Holes acc. JED-152							
1) Tolerance Class Applied Crossmarked							

Copyright Zf®

Date	Signature
Drawn 2023-12-05	Kaviya
Checked 2023-12-08	Pawlowski

Dimensions in mm

Mass	Scale	Material No.	Date of first issue: 2017-02-10		
1.54 kg	1:2 (1:1)	PRO 032 220 0	Doc.Code 005	Language ML	Sheet 1/1
Size A 1	CAD System CREO				

ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for
512757	3x B	5811_AM	-

ProVia

ROTARY SLIDE VALVE
DREHSCHIEBERVENTIL
DISTRIBUTEUR ROTATIF
RUBINETTO A CASSETTO ROTATIVO DO

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.
Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza espressa autorizzazione scritta. Ogni violazione obbliga al risarcimento dei danni. Tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli sono riservati.
Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.