

Non e' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Touta communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A
B


A
B

C


D

E


F

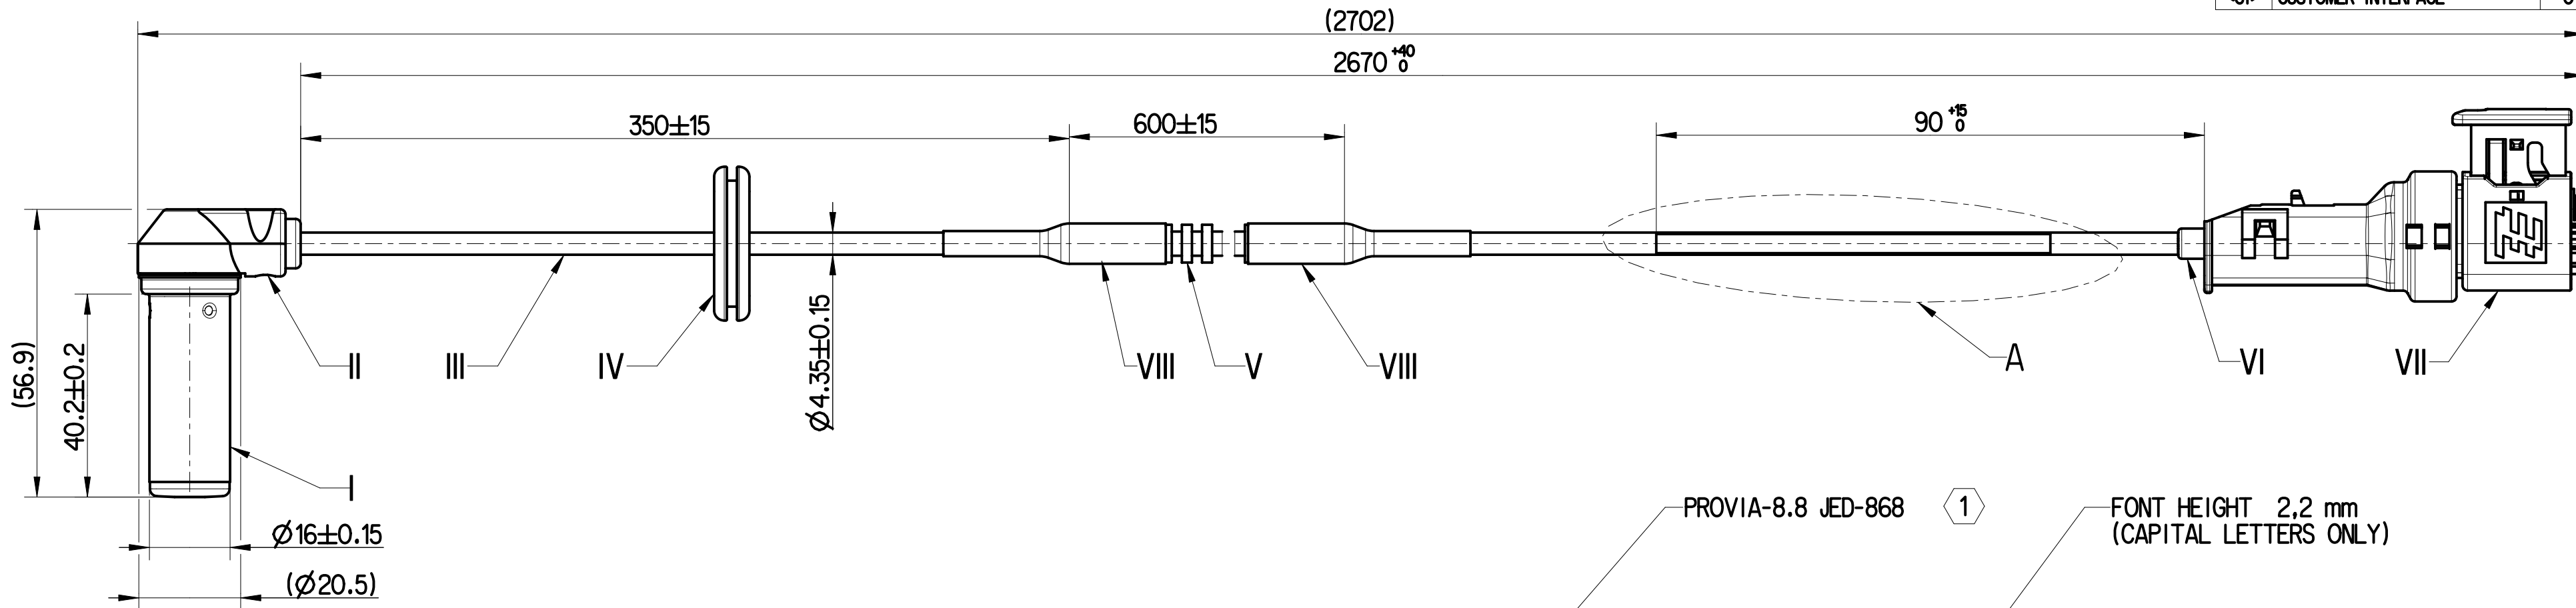


KEYING COLOR: GRAY

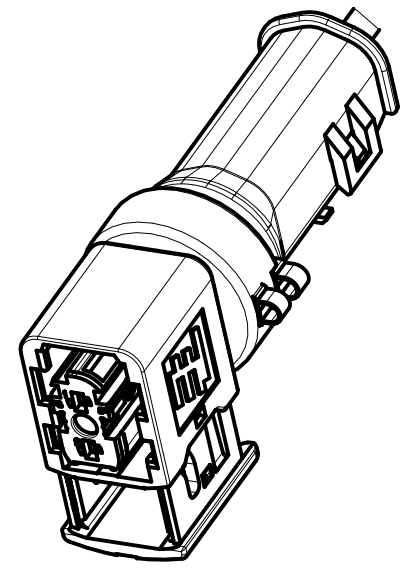

AREA TO BE GREASED

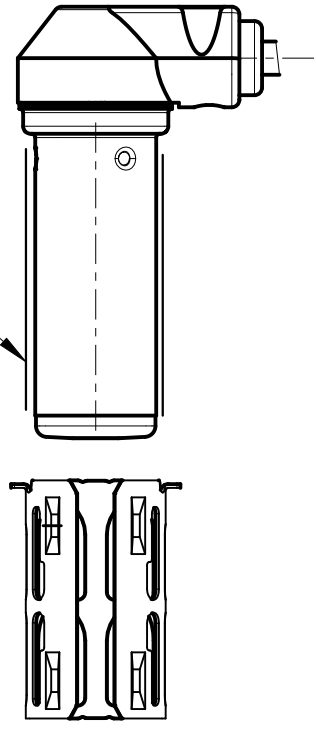

BEFORE ASSEMBLY VIEW

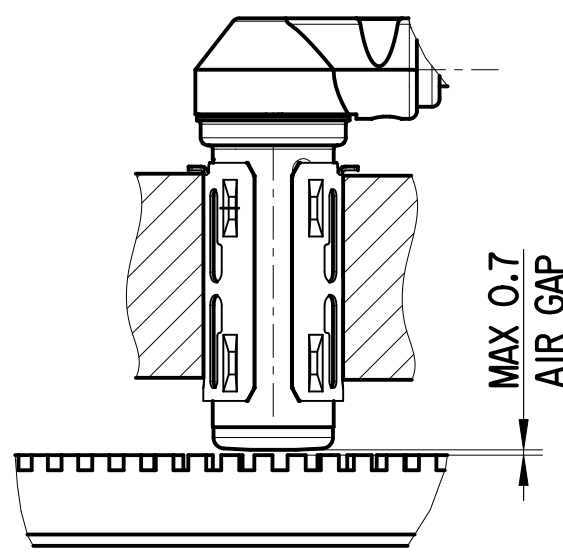

ASSEMBLY VIEW (IN VEHICLE)

MAX 0.7
AIR GAP

PROVIA-8.8 JED-868 1 FONT HEIGHT 2,2 mm (CAPITAL LETTERS ONLY)

ProVia WW/YY MADE IN GERMANY PRO 032 068 0

IN FORMAT WW/YY
ACCORDING TO JED-226 1

PART NO 1

A
2:1

THERMAL RANGE
OF APPLICATION

- I -40°C...+200°C
+210°C[1h]
- II -40 °C...+150°C
+180°C[1h]
- III -40°C...+150°C
- IV -40°C...+120°C
- V -40°C...+130°C
- VI -55°C...+125°C
- VII -40°C...+125°C
- VIII -55°C...+125°C

- 1 ABRASION-RESISTANT LASER PRINTING.
TEXT VISIBLE AGAINST THE BACKGROUND.
- 2 DEGREE OF PROTECTION (SENSOR HEAD): 6K9K
- 3 MINIMUM CABLE BEND RADIUS: R 15

Additional equipment		
Name	Number	QTY
Clamping bush	-	1
Grease	PRO 503 062 4	1

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP						
Further Technical Data: Product Specification						
Doc. Code: 035			Sheet: 1 To 7			
General Tolerances JED-261						
		Range of Nominal Dimensions (± mm)				
Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	
Fine		±0.5	±1	±1.5	±2	
Medium		±1	±2	±3	±4	
Coarse	X	±2	±3.5	±5	±6.5	
Tapped Holes acc. -						
1) Tolerance Class Applied Crossmarked						

Copyright ZF®		ProVia Inductive Sensor (ABS)	
Date	Signature		
Drawn			
2025-05-11	Blazejak		
Checked			
2025-05-13	Pakula		
Dimensions in mm			
Mass	Scale	Material No.	Date of first issue: 2025-05-13
0.2 kg	NTS	PRO 032 068 0	Doc.Code 005
			Language EN
			Sheet 1/1
Size	CAD System		
A 2	CREO	ECN-No. -	Revision -
		Techn. Resp. 6310_AM	Replacement for

dwg. PRO0320680_005_1 / 100mm