
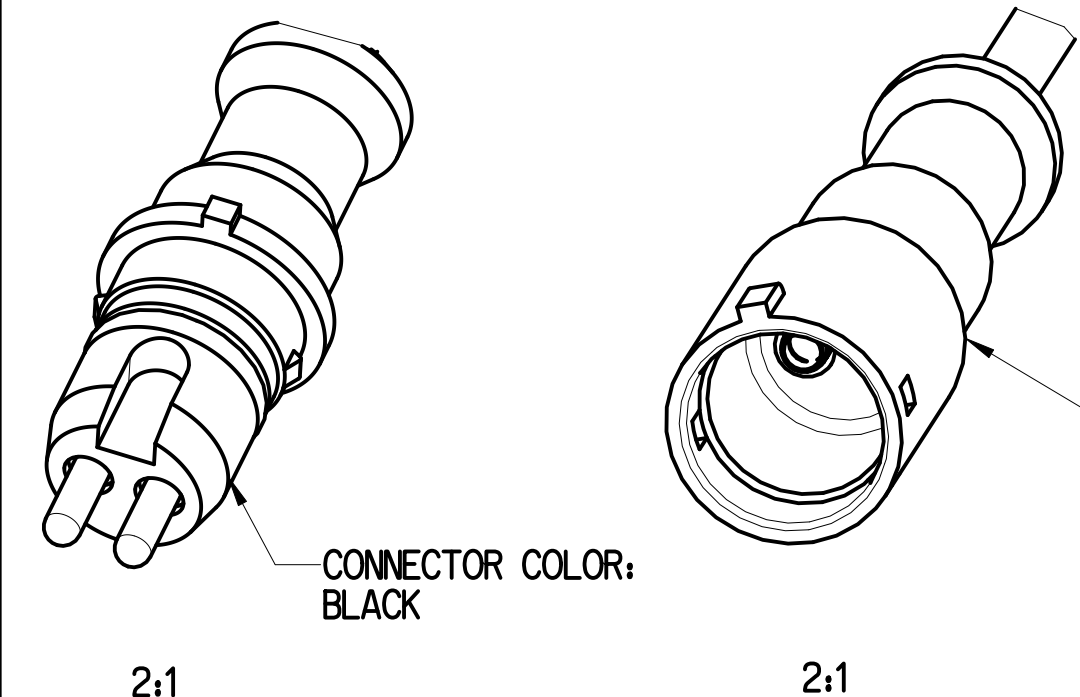


Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituira un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Touta Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

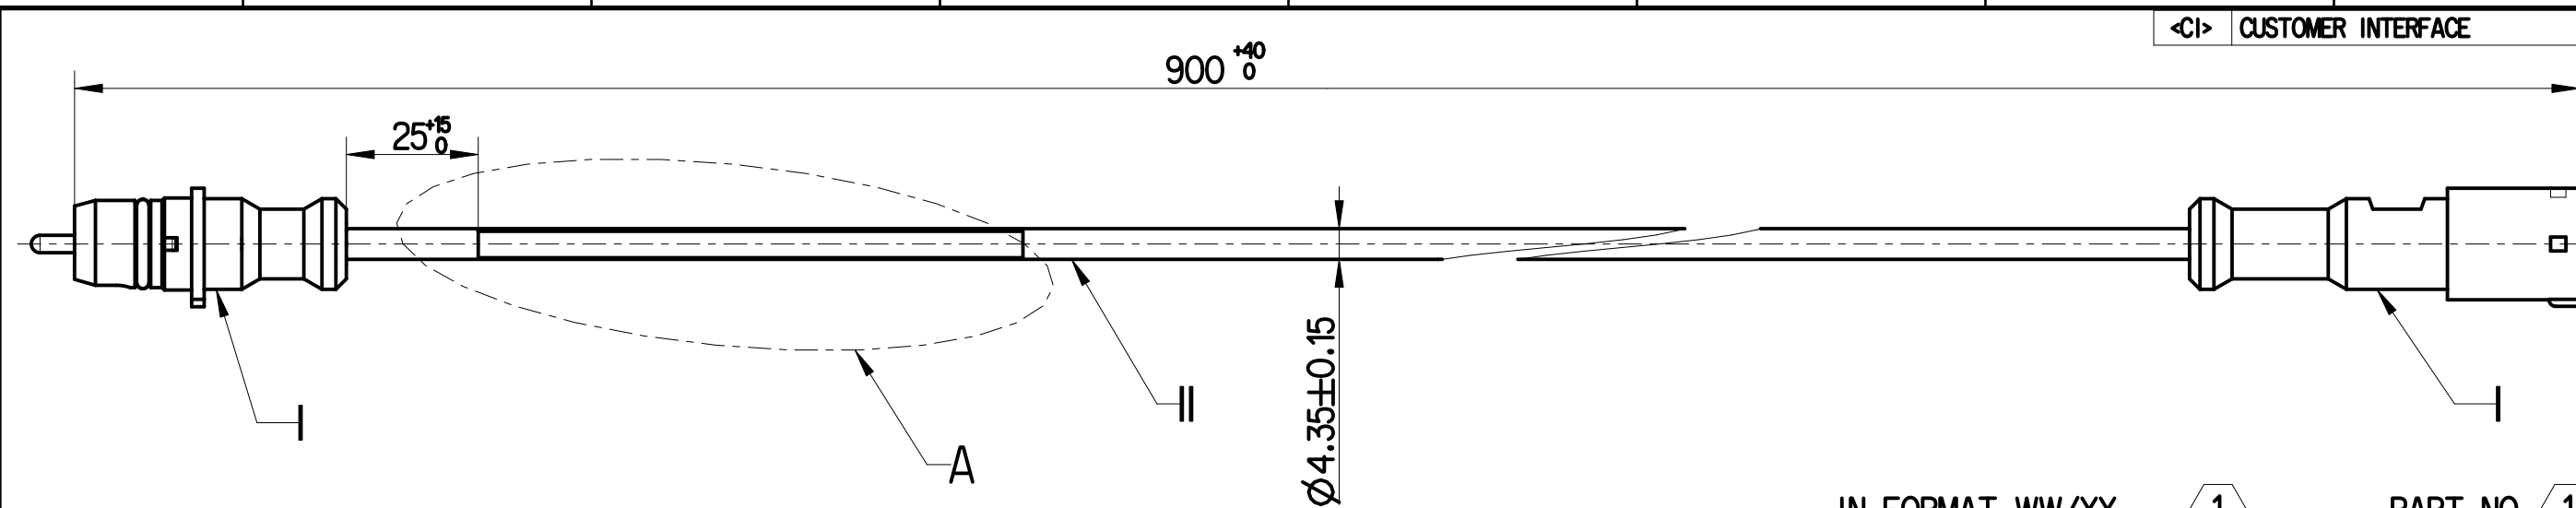

CONNECTOR COLOR:
BLACK

CONNECTOR COLOR:
BLACK

THERMAL RANGE
OF APPLICATION

I -40°C...+150°C

II -40°C...+125°C

- 1 ABRASION-RESISTANT LASER PRINTING.
TEXT VISIBLE AGAINST THE BACKGROUND.
- 2 MINIMUM CABLE BEND RADIUS: R15

IN FORMAT WW/YY
ACCORDING TO JED-226

PART NO

ProVia WW/YY MADE IN GERMANY PRO 537 008 0

PROVIA-8.8 JED-868

FONT HEIGHT 2,2 mm
(CAPITAL LETTERS ONLY)

A
2:1

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP										Copyright ZF®				ProVia Cable with Plug / Socket 0.8 m																		
Further Technical Data: Product Specification																			Date		Signature											
Doc. Code: O35				Sheet: 1		To 4		Drawn				Blazejak																				
General Tolerances JED-261								Checked																								
Range of Nominal Dimensions (± mm) <table><tr><td rowspan="4">Class 1)</td><td>≤ 50</td><td>> 50 ≤ 180</td><td>> 180 ≤ 400</td><td>> 400</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>±0.5</td><td>±1</td><td>±1.5</td><td>±2</td></tr><tr><td>±1</td><td>±2</td><td>±3</td><td>±4</td></tr><tr><td>±2</td><td>±3.5</td><td>±5</td><td>±6.5</td></tr></table>								Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400							±0.5	±1	±1.5	±2	±1	±2	±3	±4	±2	±3.5	±5	±6.5	2025-05-14	
									Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400		> 400																		
										±0.5	±1	±1.5		±2																		
±1	±2	±3	±4																													
±2	±3.5	±5	±6.5																													
2025-05-14																																
Dimensions in mm																																
Mass		Scale		Material No.										Date of first issue: 2025-05-14																		
0.04 kg		NTS		PRO 537 008 0										Doc.Code	Language	Sheet																
Size		CAD System												005	EN	1/1																
Tapped Holes acc. -														A 3		CREO				ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for									
1) Tolerance Class Applied Crossmarked																				-	-	6390_AM										