

Non e' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.

FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION
EINBAUHINWEISE SIEHE ADAPTIONS-SPEZIFIKATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION
ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO



DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECKER)
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC CONNECTEUR MALE)
GRADO DI PROTEZIONE (IN COLLAGAMENTO CON SPINOTTO)

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE


I -40 °C...+200 °C[1000h]
+210 °C[1h]
II -40 °C...+150 °C
+180 °C[1h]
III -40 °C...+180 °C
+220 °C[1h]
IV -40 °C...+80 °C

Q

DATE OF MANUFACTURE
HERSTELLDATUM + HT
DATE DE FABRICATION
DATA DI FABBRICAZIONE

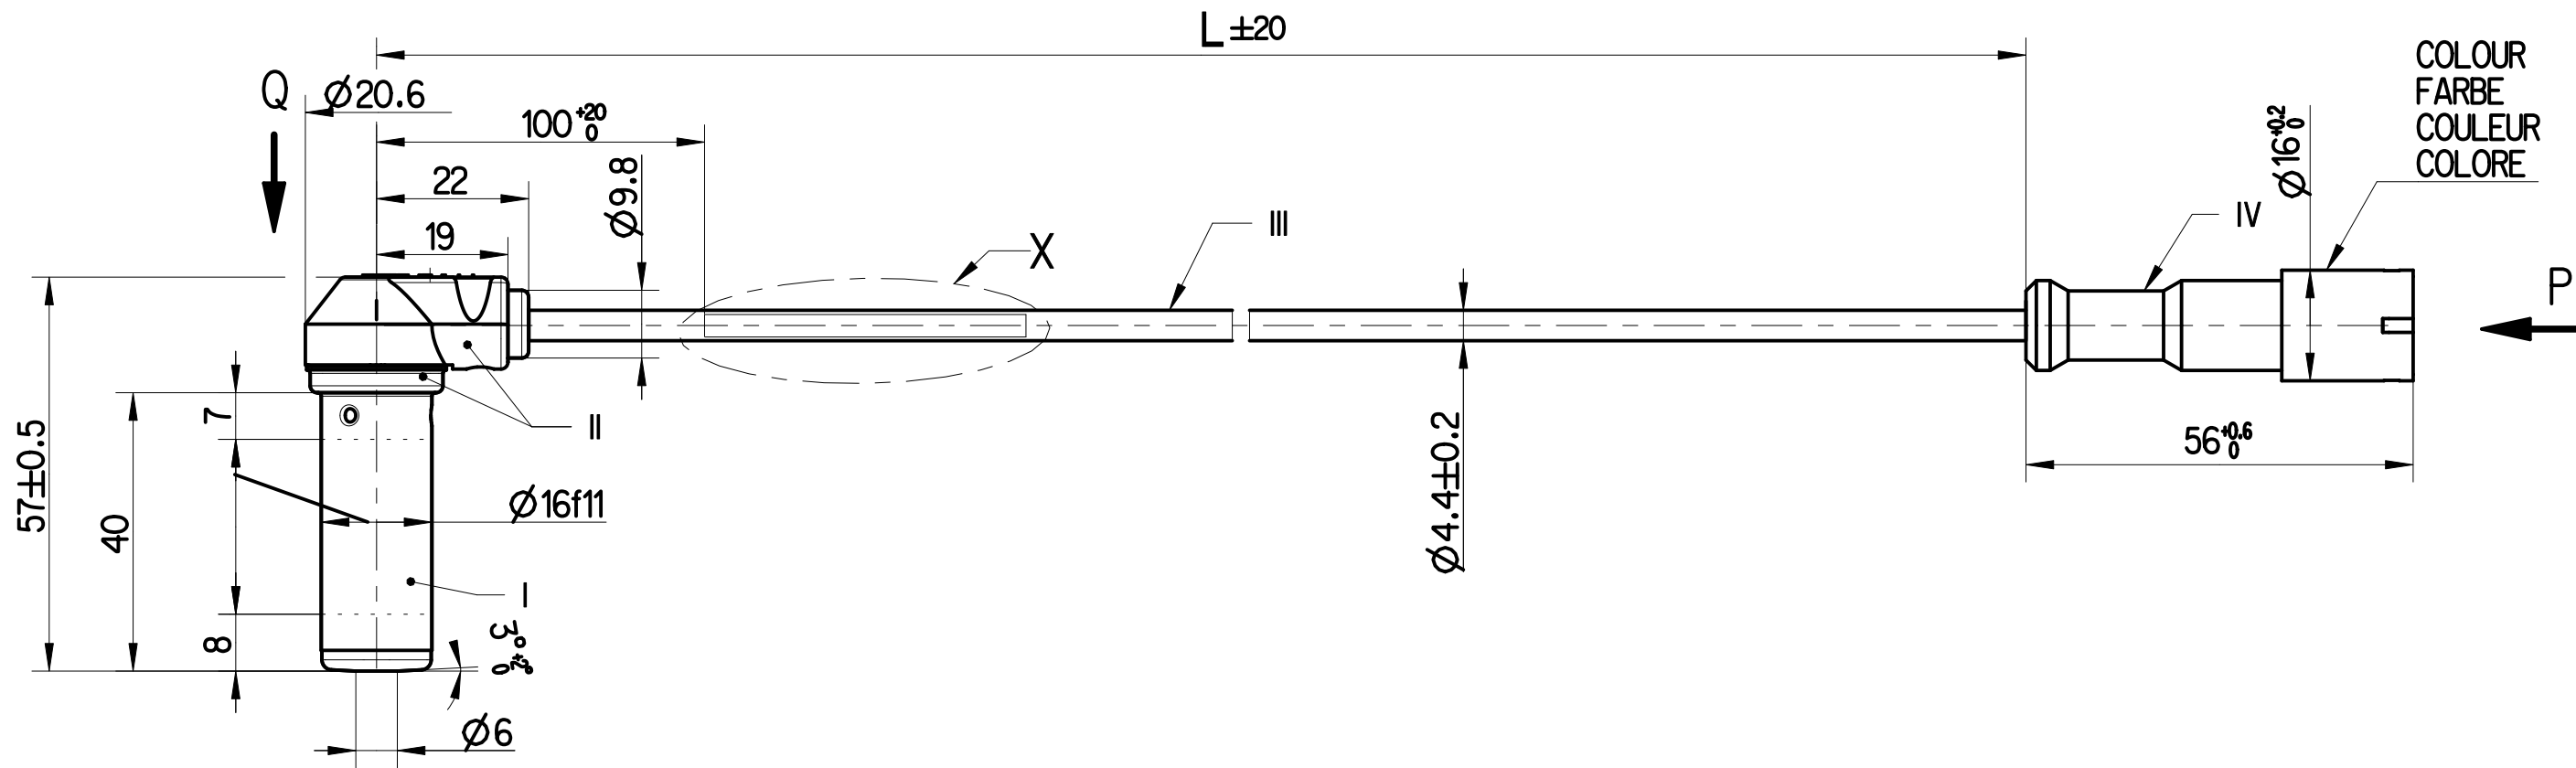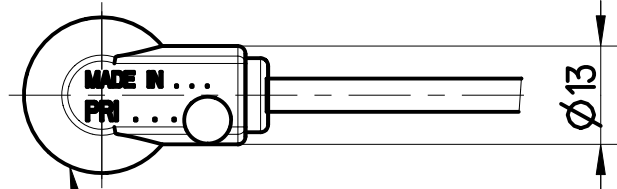

PART NO.
TEILE NR. ①
NO. DE PIECE
CODICE

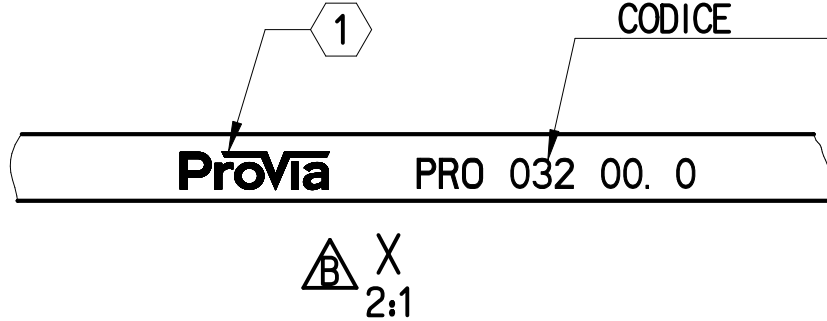

PROVIA-NO.	L [mm]	MASS [kg] ②	COLOUR
PRO 032 002 0	1500	0.079	BLACK SCHWARZ NOIR NERO
PRO 032 003 0	2000	0.092	BLACK SCHWARZ NOIR NERO

PRO 032 001 0

341 032 000 0

IP 6K9K
(ISO 20653)

TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTTORI

THERMORAD
2x 0.5mm²
ASC 77799

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO

MAX.50N ϑ =20 °C

BEND RADIUS CABLE
BIEGERADIUS KABEL
RAYON DE COURBURE DE CABLE
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO

R 15 MIN, $\sphericalangle$ 90 °

① ABRASION RESISTANT PRINT
ABRIEBFESTER AUFDRUCK
IMPRESSION RESISTANTE A L' ABRASION
IMPRONTA RESISTENTE ALL' ABRASIONE

RAL 9001

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright WABCO®		ProVia	
Further Technical Data: PRO 032 002 0		Date	Signature		
Doc. Code: 035	Sheet: 1 To 4	2024-01-29	Drawn Vignesh	INDUCTIVE SENSOR WITH SOCKET STABSENSOR MIT KUPPLUNGSDOSE CAPTEUR AVEC CONNECTEUR FEMELLE SENSORE INDUTTIVO CON CONNETTORE	
General Tolerances JED-261		Checked	2024-01-30 Manivannan		
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Dimensions in mm		Material No.	
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°
Fine	±0.5	±1	±1.5	±2	
Medium	±1	±2	±3	±4	
Coarse	±2	±3.5	±5	±6.5	
Tapped Holes acc.		Mass	Scale	Date of first issue: 2016-05-15	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		② kg	1:1 (2:1)	Doc.Code	Language
		A 2	CREO	053	ML
		PRO 032 002 0		Sheet	1/1
		ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for
		509392	1x B	6310_AM	-