

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles. Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Les droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.

Wedergebe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte über den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

A

B

C

D

E

F

G

H

Ø16f11

-0.016
-0.126

DATE OF MANUFACTURE
HERSTELLDATUM
DATE DE FABRICATION
DATA DI FABBRICAZIONE

+ HT

COLOUR
FARBE
COULEUR
COLORE

BLACK
SCHWARZ
NOIR
NERO

3000±20

100⁺²⁰₀

X

III

IV

Ø16^{+0.2}₀

56^{+0.6}₀

Ø4.4±0.2

2.1

6.9

6

9

79±1

57.5±0.3

8

Ø6

3°

Ø20.6

16.9

11

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE

I -40 °C...+200 °C[1000h]
+210 °C[1h]
II -40 °C...+160 °C
+180 °C[1h]
III -40 °C...+120 °C
+150 °C[1h]
IV -40 °C...+80 °C

RAL 9001

PROVIA-8.8 ...16-JED-868

ProVia

PRO 032 011 0

PART NO
TEILE NR.
NO. DE PIECE
CODICE

X
2:1

TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTTORI

THERMORAD
2x0.5mm²
ASC 77799

LENGTH OF LAY
SCHLAGLAENGE
PAS D'ASSEMBLAGE
PASSO DI RIUNIONE

45mm

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO

MAX.50N ±20°C

BEND RADIUS CABLE
BIEGERADIUS KABEL
RAYON DE COURBURE DE CABLE
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO

R 15 MIN, < 90°

FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO


PRO 032 009 0

INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION
EINBAUHINWEISE SIEHE ADAPTION-SPEZIFIKATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION
ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO

341 032 000 0

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECKER)
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC CONNECTEUR MALE)
GRADO DI PROTEZIONE (IN COLLAGAMENTO CON SPINOTTO)

IP 6K9K
ISO 20653

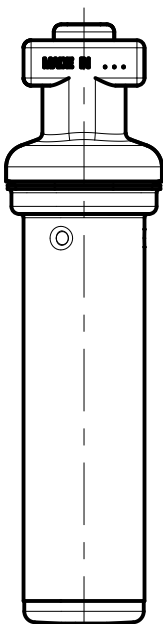

1:1

SAFETY CHARACTERISTICS	0
SIGNIFICANT CHARACTERISTICS	0
CUSTOMER INTERFACE	0

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP					
Further Technical Data: PRO 032 009 0					
Doc. Code: 035		Sheet: 1 To 4			
General Tolerances JED-261					
		Range of Nominal Dimensions (± mm)			
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	
Fine	±0.5	±1	±1.5	±2	
Medium	±1	±2	±3	±4	
Coarse	±2	±3.5	±5	±6.5	
Tapped Holes acc.					
1) Tolerance Class Applied Crossmarked					

Copyright WABCO®	
Date	Signature
Drawn	Checked
2023-04-10	Vignesh
2024-01-30	Manivannan
Dimensions in mm	
Mass	Scale
0.121 kg	1:1 (2:1)
Size	CAD System
A 2	CREO

ProVia			
INDUCTIVE SENSOR WITH SOCKET STABSENSOR MIT KUPPLUNGSDOSE CAPTEUR AVEC CONNECTEUR FEMELLE SENSORE INDUTTIVO CON CONNETTORE			
Material No.		Date of first issue: 2016-09-08	
PRO 032 011 0		Doc.Code	Language
		005	ML
		Sheet	1/1
ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for
509391	1x A	6310_AM	-