

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout non-respect de cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.


Wedergebe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A

B


G

H

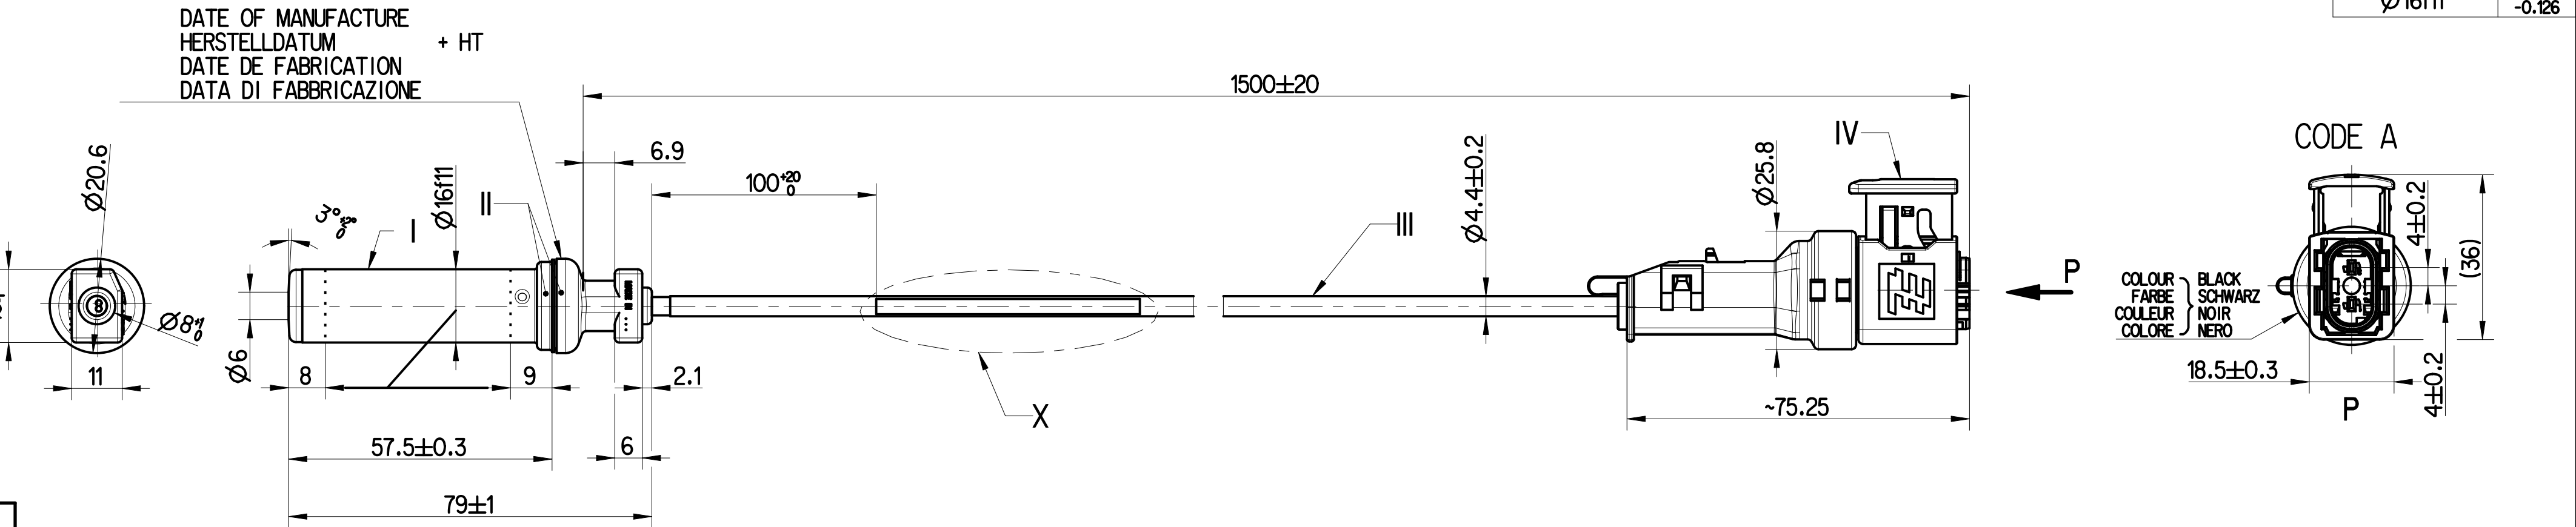

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE

- I -40 °C...+200 °C [1000h]
+210 °C [1h]
- II -40 °C...+150 °C
+180 °C [1h]
- III -40 °C...+180 °C
+220 °C [1h]
- IV -40 °C...+120 °C

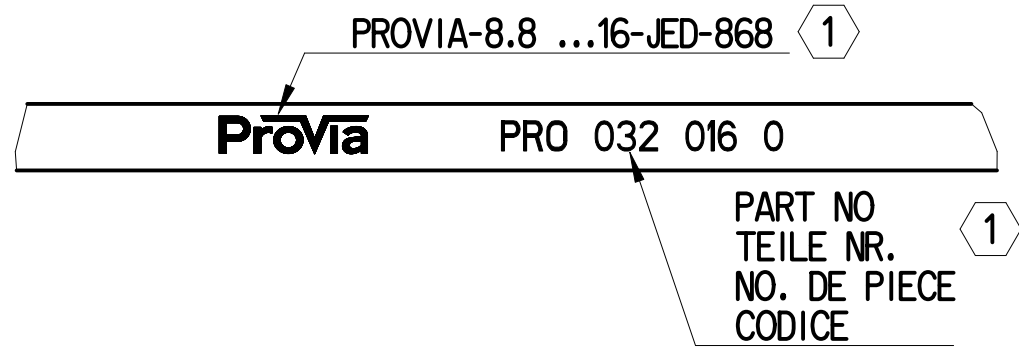

X
2:1

TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTTORI

THERMORAD
2x0.5mm²
ASC 77799

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO

MAX.50N ±20 °C

BEND RADIUS CABLE
BIEGERADIUS KABEL
RAYON DE COURBURE DE CABLE
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO

R 15 MIN, < 90°

CONNECTOR SYSTEM ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFICATION. PROVIA DOES NOT PROVIDE ANY WARRANTY RELATING TO CONNECTOR-SYSTEM DEFECTS
STECKSYSTEM NACH KUNDENANGABEN. FUER MAENGEL AM STECKSYSTEM KEINE GEWAHRLEISTUNG DURCH PROVIA
SYSTEME DE CONNECTEURS SUIVANT SPECIFICATION DU CLIENT. PROVIA NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE RELATIVE AUX DEFAUTS DANS LE SYSTEME DE CONNECTEURS
SISTEMA DI CONNETTORI SECONDO SPECIFICA DEL CLIENTE. PROVIA NON FORNISCE NESSUNA GARANZIA SULLE DIFETTI DI SISTEMA DI CONNETTORI

1 ABRASION RESISTANT PRINT
ABRIEBFESTER AUFDUCK
IMPRESSION RESISTANTE A L' ABRASION
IMPRONTA RESISTENTE ALL' ABRASIONE

RAL 9001

FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO


PRO 032 016 0

INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION
EINBAUHINWEISE SIEHE ADAPTION-SPEZIFIKATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION
ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO

341 032 000 0

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECKER)
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC CONNECTEUR MALE)
GRADO DI PROTEZIONE (IN COLLAGAMENTO CON SPINOTTO)

IP 6K9K
ISO 20653

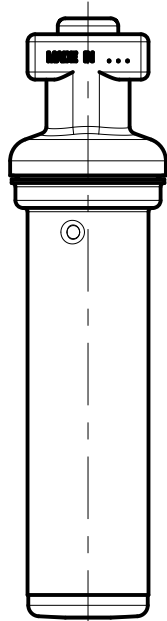

1:1

SAFETY CHARACTERISTICS	0
SIGNIFICANT CHARACTERISTICS	0
CUSTOMER INTERFACE	0

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP					
Further Technical Data: PRO 032 016 0					
Doc. Code: 035		Sheet: 1 To 4			
General Tolerances JED-261					
		Range of Nominal Dimensions (± mm)			
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	
Fine	±0.5	±1	±1.5	±2	
Medium	±1	±2	±3	±4	
Coarse	±2	±3.5	±5	±6.5	
Tapped Holes acc.					
1) Tolerance Class Applied Crossmarked					

Copyright WABCO®		ProVia				
Date	Signature					
Drawn						
2023-04-06	Vignesh					
Checked						
2024-01-29	Manivannan	INDUCTIVE SENSOR WITH HDSCS PLUG STABSENSOR MIT HDSCS-STECKER CAPTEUR AVEC CONNECTEUR HDSCS SENSORE INDUTTIVO CON SPINA HDSCS				
Dimensions in mm						
Mass	Scale	Material No.		Date of first issue: 2016-09-09		
0.084 kg	1:1 (2:1)	PRO 032 016 0		Doc.Code	Language	
Size	CAD System			005	ML	1/1
A 2	CREO		ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for
			509391	1x A	6310_AM	-